



セーフティーピンシステム



取扱説明書

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をお読みください。

ジーニック 10

はじめに

この度はフリッチ・ジーニック 10 をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品はセーフティリリース機能（ヒールユニットのラテラルリリース、フロントラルリリース、アクティブレンダスコンペンゼーション）を搭載した軽量かつ堅牢なバインディングで、様々な滑走状況において安全にリリースします。

ジーニック 10 は DIN/ISO9523 適合のビンテックインサート付ツーリングスキーブーツ専用です。バインディングの調整、点検は必ず正規取扱店で行って下さい。製品を使用する前にこの取扱説明書をよく読み、保証書とともに大切に保管して下さい。

安全上のご説明

スキー及びスキーツアーは危険を伴う行為です。バインディングはスキー板、バインディング、スキーブーツで構成されるユニットの一部です。バインディングがリリースするかどうか、全ての状況で予測する事はできません。バインディングは全ての状況下で必ずリリースするわけではなく、リリースしなかった場合は深刻な怪我を負う可能性があります。フリッチバインディングを使用したからといって予期せぬ事故を回避できるとは限りません。リリースバインディングは下腿部と足の怪我のリスクを大幅に軽減しますが、完全に怪我を防ぐことはできません。また、身体の他の部分の怪我を軽減する機能はありません。

あなたはスキー中の自分自身の安全を左右することができます：

- ・常に自分の技量と体力に見合ったコース選びとスキーコントロールを心掛けて下さい。事前に雪質、滑走コンディション、障害物について熟知しておいて下さい。
- ・スキーエリアの警告表示や標識に十分な注意を払い、雪崩予報や天気予報をしっかりとチェックして下さい。
- ・医薬品やアルコールの影響がある時はスキーをしなさいで下さい。
- ・バインディングの性能を正しく発揮するために、バインディングの取付、調整、解放値の設定、点検は必ず正規取扱店で行って下さい。バインディングを正しく取り付けなかった場合、本来の機能を損ない、本来回避できる怪我を引き起こすおそれがあります。解放値の設定と調整は、正規取扱店で適正な道具を使用して行って下さい。
- ・インターネットでバインディングを購入した場合でも、正規取扱店に取付を依頼して下さい。正規取扱店以外で取付、調整を行った場合は保証の対象外となります。
- ・使用前に必ずバインディングを点検して下さい。パーツの破損や紛失が見られたら使用しないで下さい。
- ・バインディングの改造、不適切な取付や調整、純正以外のアクセサリを使用により、リリース機能が働かなかったり、十分にリリースしない可能性が高くなります。
- ・スキーブレイクの機能を損なわないように、バインディングは外部部品を介さずに、スキーに直接取付けて下さい。

ジーニック 10

解放値：4-10

取付可能なスキー幅：70mm以上

重量：280g（片側、スキーブレイクを除く）

オプションパーツ（別売）：

- ・スキーブレイク 85 /95/105(45g/片側)
- ・セーフティリーシュ
- ・ジーニッククランポン 85/95/105mm

バインディングパーツ

- ① ビンレバー
- ② ヒールピン
- ③ ガイドプレート
- ④ ヒールプレート
- ⑤ ホールディングプレート
- ⑥ ジーニックスキーブレイク

- ・バインディングに対応するスキーブレーキ以外は使用しないで下さい。対応していないスキーブレーキを使用すると、リリース後にスキーが滑り落ちて周囲のスキーヤーに危険を及ぼすおそれがあります。
- ・スキーの紛失を防ぐスキーブレーキの機能は、深雪では十分な効果を発揮できない場合があります。
- ・磨耗したりダメージを受けたブーツは、リリース機能に悪影響を及ぼす可能性があります。毎年、正規取扱店で点検を行って下さい。
- ・スキー中は必ずトーのイーゼースイッチを「SKI」ポジションにして下さい。「WALK」ポジションにしているとリリース機能が阻害され怪我をするおそれがあります。右のステッカーをスキーに貼って内容を遵守して下さい。



スキーに貼ってください

お手入れ、保管、製品保証

フリッチ AG スイスバインディング社の製品保証は、取扱説明書の内容が遵守されている場合にのみ適用されます。シーズン前に必ず正規取扱店で点検を行い、必要ならば再調整を行って下さい。修理は必ず、正規取扱店もしくは輸入代理店に依頼して下さい。

お手入れ

全ての道具を取り外して下さい。汚れたバインディングは湿った布で拭き取るか、注意深く濯いで下さい。必要以上に流したり水圧を掛けると、グリスまで洗い流してしまいます。

保管

保管する際は、トーのイーゼースイッチを「SKI」ポジションにセットし、ヒールユニットを閉じて下さい(ヒールのイーゼースイッチは「SKI」ポジションにセット)。持ち運ぶ際には汚れや塩分から保護して下さい。ツアーやスキーの後は、凍結したり錆びたりしないように、乾燥した暖かい部屋に保管して下さい。

製品保証


購入日から2年間、品質もしくは製造上の欠陥が見つかった場合、無償修理もしくは無償交換をいたします。正規取扱店で取付、調整、修理を行ったバインディングのみ保証対象となります(レンタルバインディングは保証対象外)。通常の磨耗から生じる損傷、過度で不適切な使い方、火気、熱、水などの影響、取扱説明書を遵守しない使い方、不適切な手入れ、調整などは不具合とはみなされず、保証の対象外となります。不具合が見つかったバインディングは正規取扱店にお持ち込み下さい。製品を点検の上、無償修理もしくは無償交換の判断をいたします。

免責事項

フリッチバインディングの設定は、スキー用バインディング及びスキーブーツ一式の取付、調整、テストに適用されるISO11088規格と一致します。正規取扱店による設定は、調整が行われたブーツにのみ適用され、他のブーツに同じ設定を適用することはできません。ユーザーは正規取扱店が行う調整があらゆるブーツ形状に対応するものではないことを理解し、了承する必要があります。

※テクニカルデータとデザインは予告なく変更される場合があります。

ジーニック 10

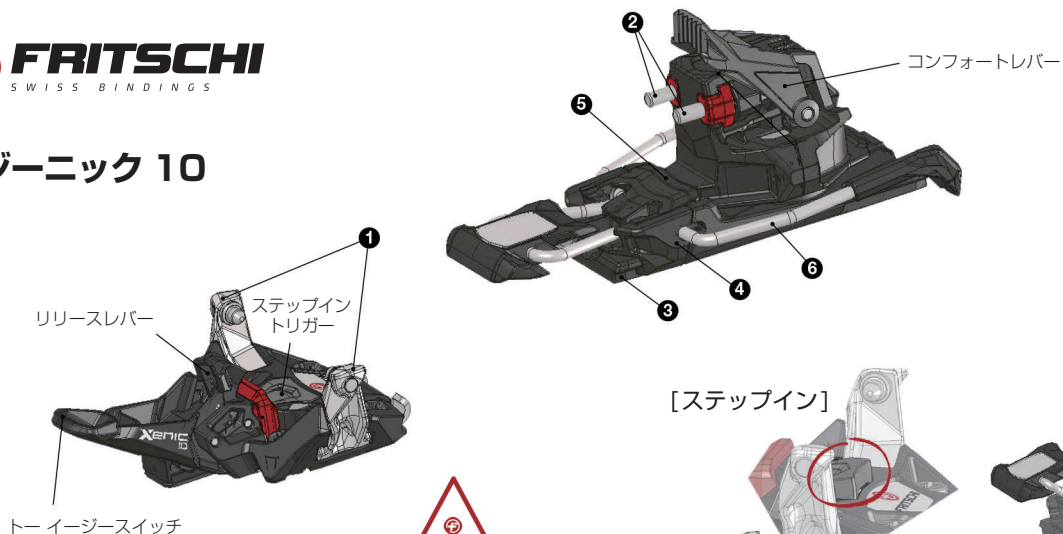

[ステップイン]




ポジションの切り替え

[滑走時]



スキーイングポジション




[歩行時]




バインディング操作

1 ステップイン



2 ステップアウト








スキージングポジションで
あることを確認して下さい。



バインディング操作

モードチェンジの際にコンフォートレバーを起こすとハンドル状になり操作しやすくなります。

③ スイッチモード

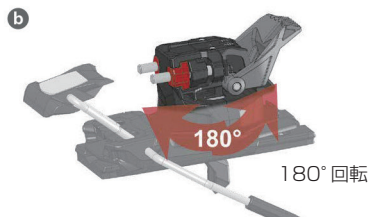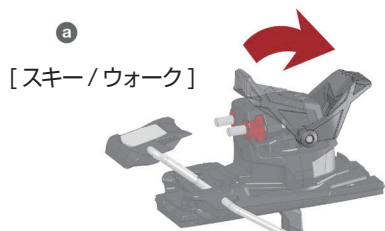


④ スロープアングルの調整



バインディングオプションの操作





5 クランボンの固定

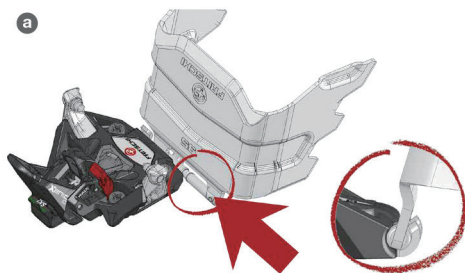

クランボンのサイズ刻印
スキー幅に適合したものを
使用して下さい。

6 セーフティーリーシュ

(スキーの紛失を防止) ※必ずフリッチ社の「セーフティストラップセット」を使用して下さい。

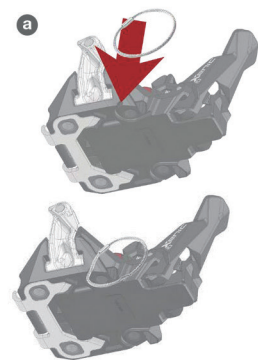

a : バインディング取り付け時にセットします。



株式会社ロスターロー

〒112-0012

東京都文京区大塚 3-4-7 茗溪ビル

tel : 03-6902-2131(代表)

e-mail : ec@lostarrow.co.jp

※製品に関するご質問や修理につきましては、
弊社 WEB サイトよりお問い合わせください。