

※本製品を使用される前に必ず本取扱説明書をお読み下さい。

使い方

- ・本製品は登山とロッククライミング専用設計されています。
- ・本製品を用途外の目的で使用しないでください。
- ・安全確保用の道具（ハーネス、ロープ、カラビナ、テープ、スリング、アンカー、確保器具、下降器具）はUIAA規格/EN規格に適合している必要があります。
- ・本製品と他の道具の互換性を確認してください。
- ・安全のために常に正しくセットし、落下リスクと落下距離を最小限に抑えられるように注意してください。
- ・本製品はなるべく個人保護具として取り扱い、寿命を迎えるまで適格者が個別に管理してください。

注意事項

- ・鋭利な岩角や器具に当てないでください。
- ・濡れたり凍ったりすると摩耗に弱くなり強度が低下します。使用後は点検を怠らないでください。
- ・結び目によって強度は著しく低下します。
- ・80℃以下の場所で使用/保管してください。
- ・融点はポリアミド 215℃、ダイニーマ 145℃、ポリエステル 260℃です。
- ・使用前と使用中は困難な状況が発生して救助が必要となる可能性を考慮してください。
- ・ご自分の健康状態が使用中の安全性に影響しないかを確認してください。
- ・併用する他の道具との互換性を確認してください。

お手入れとメンテナンス

- ・化学薬品を近づけないで下さい。特に酸性の薬品は、たとえ目視できる症状が無くとも、ナイロン繊維を破壊するおそれがあります。
- ・紫外線に長時間晒さないでください。直射日光の当たらない涼しくて乾燥した場所に保管して下さい。また、ヒーター等の熱源から離して保管して下さい。
- ・汚れがひどい時は、きれいな冷水を使って洗ってください。必要ならばデリケート用洗剤を使い、化繊ブラシで汚れを落としてください。消毒にはナイロン繊維に影響しない成分を使ってください。
- ・水洗いした後は涼しくて乾燥した場所に陰干ししてください。
- ・使用前後に、スリングがダメージを受けていないか全体に渡って点検して下さい。
- ・定期的に入念な点検を行なってください。使用頻度が高い場合で3ヶ月に1回、使用頻度が低い場合で1年に1回が目安です。
- ・本製品を改造/修理しないでください。
- ・粘着テープの下の損傷を見逃さないで下さい。
- ・本製品は個人で使用する道具です。絶対に他人に貸したりしないで下さい。あなたの目の届かない場所で使われた製品は、たとえ目視できる症状が無くとも、損傷を受けているおそれがあります。

寿命

- ・製品寿命 = 使い始めまでの保管期間 + 使い始めてからの期間
- ・使い始めからの寿命は使用頻度と使い方によって左右されます。
- ・摩耗、紫外線、湿度は性能を徐々に低下させます。
- ・保管期間：良好な保管環境では、スリングを使い始めるまでに5年が経過していても、その後の製品寿命に影響しません。

- ・製品を使用し始めてからの製品寿命は最長 10年です。
- 注意：上記の製品寿命はあくまで最長の場合であり、最初の1回の使用で破断する場合もあります。10年より前に処分すべきかは点検によって判断して下さい。
- ・適切に保管することが大切です。使い始めた製品を10年以上使うことはできません。
- ・本製品の最大寿命（使い始めるまでの保管期間 + 使い始めてからの期間）は最大15年です。下記のような場合は直ちに破棄して下さい。
- ・落下係数2に近い、激しい墜落を受け止めた場合
- ・点検によって傷みが見つかった場合
- ・化学薬品に触れてしまった場合
- ・安全性に少しでも不安を感じる場合

警告

- ・この取扱説明書に記載されている注意事項を厳守してください。
- ・この取扱説明書は全ての誤用例を紹介しているわけではありません。実際には数え切れないほど多くの誤用例があり、その全てを紹介することはできないからです。
- ・ケービング、クライミング、登山は危険を伴う行為です。
- ・本製品を使用するには特別な知識とトレーニングが必要です。
- ・十分な技術を持った適任者のみが本製品を使用して下さい。もしくは適格者の管理監督下で設置してください。
- ・この取扱説明書の内容を守らなかった場合、死亡や重傷を負うおそれがあります。
- ・中古品は強く推奨いたしません。
- ・あなたは自分の行動と決断について責任を負います。
- ・輸入元は安全のために、使用される国の言語で取扱説明書を提供する必要があります。

マーキングの意味

CE：個人保護具に関するヨーロッパ指令に適合

0598：認証機関番号

認証機関：SGS FIMKO OY

Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

シリアルナンバー：シリアルナンバーには製造年と製造日が含まれています。

例：H008127424 → 2024年の127日目に製造

EN566 2017：規格番号と発効年

22kN：破断強度

3年間保証

品質もしくは製造上の欠陥が見つかった場合、ご購入日から3年間、無償で交換いたします。ただし下記の場合は保証の対象外となります：通常の摩耗、改造や修正を加えた場合、不適切な保管・手入れ不足・事故・不注意・不適切な使い方等によって生じた損傷

免責

直接的、間接的、偶発的を問わず、本製品を使用したことによって生じたいかなる損害に対しても、ベアール社は責任を負いません。

輸入販売元 株式会社ロストアロー

〒112-0012 東京都文京区大塚 3-4-7 茗溪ビル


TEL :03-6902-2131(代表)

e-mail : ec@lostarrow.co.jp

※製品に関するご質問や修理については弊社 WEB サイトよりお問い合わせください。

2024年12月作成

ロープへの結び方（プルージック）

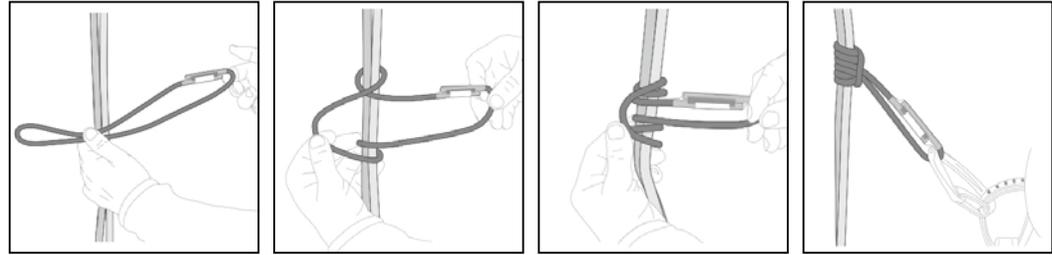


ジャミー (35cm)/ ジャミー (60cm) をロープに結ぶときに必要なプルージックの巻数：

ロープ径が 7.3mm ~ 8.1mm の場合、3 巻

ロープ径が 8.1mm ~ 10mm の場合、2 巻

ロープへの結び方（マッシュャー）

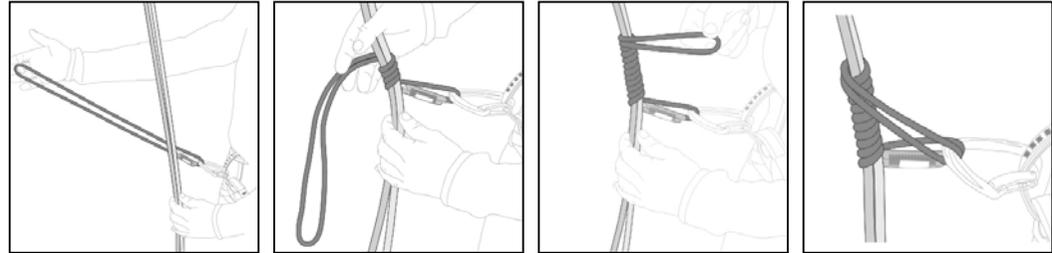

ジャミー 60cm をロープに結ぶときに必要なマッシュャーの巻数：


ロープ径 7.3mm ~ 8.1mm の場合、マッシュャーは推奨しません。

ロープ径 8.1mm ~ 8.6mm の場合、6 巻

ロープ径 8.6mm ~ 10mm の場合、5 巻

※ジャミー 35cm はマッシュャーに対応していません。


ソウンスリングとして使う場合の注意

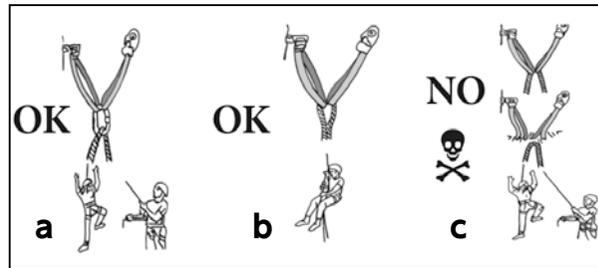

ジャミーをソウンスリングとして使う場合は下記の点に注意してください。

- 2本のソウンスリングにロックンカラビナを掛け、トップロープをセットすることは可能です。
- 2本のソウンスリングに直接ロープを通し、懸垂下降することは可能です。
- 2本のソウンスリングに直接ロープを通し、トップロープにしないでください。ロープとの摩擦熱でソウンスリングが融解してしまいます。

結び目による強度の低下

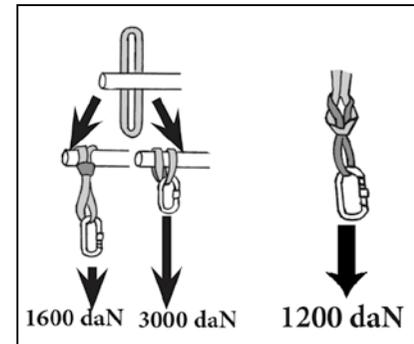

ジャミーはソウンスリングとしても使えますが、結び目によりソウンスリングの強度は低下します。