

ブラックダイヤモンド  
バイパーファング、バイパーストライク  
取扱説明書

※本製品を使用される前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。  
取り付けは英語解説文中のイラストを見ながら行って下さい。

**警告**

バイパーファングとバイパーストライクは、シャフトを握る手を補助するために使います。カラビナをクリップして加重したりすると壊れます。手を補助する以外の用途に絶対に使わないで下さい。またバイパーアクセス以外のモデルに取り付けしないで下さい。リーシュ無しで登ると、シャフトから手を離して墜落したり、アクセスを落としてしまうおそれがあります。ロープ無しで登る時や、危険な墜落が予想される時は、必ずアクセスリーシュを使用して下さい。

バイパーファングとバイパーストライクは、リーシュ無しでバイパーアクセスを使う時に、シャフトを握る手を補助し、打撃から保護するためのパーツです。

●バイパーファングの取り付け方

バイパーファングはイラストを参照して取り付けて下さい。ねじ締めには手動ドライバーを使い、電動ドライバーは使わないで下さい。締め過ぎるとねじとパーツの両方にダメージを与えるので注意が必要です。使用前に全てのねじがしっかり締まっていることを確認して下さい。


●バイパーストライクの取り付け方

1. バイパーストライクは、シャフトのプラスチックグリップのすぐ上に取り付けます。イラスト1のように、メタルバンドをシャフト背面に位置させて下さい。メタルバンドに刻印されたダイヤモンドマークがシャフトのセンターと一致していること、"UP"の文字の矢印が上を向いていることを確認して下さい。
2. ダイヤモンドマークがシャフトのセンターからずれないように指で押さえながら、ナット(ボルトを受ける部分)側の末端を、ナットがシャフト前面に接するまできつく巻き付けて下さい(イラスト2)。
3. メタルバンドのもう片方の末端をシャフトにきつく巻き付け、ねじ穴が一直線になるように重ね合わせて下さい(イラスト3)。
4. ボルトにワッシャーを入れ、プラスチックパーツに差し込み、アーレンキーでメタルバンドにしっかり締め込んで下さい(イラスト4)。

**警告**

ここに示した警告を守らなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があります。本製品は登山およびアイスクライミング専用です。登山およびアイスクライミングは危険を伴う行為です。その行為における行動と決断は本人の責任において行って下さい。また適切な指導者から道具の性能と限界を習得して下さい。本製品を破棄する時は再利用されないように処分して下さい。

VIPER FANG

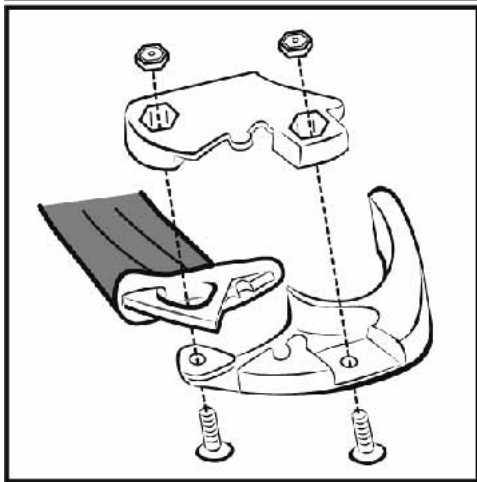

VIPER STRIKE

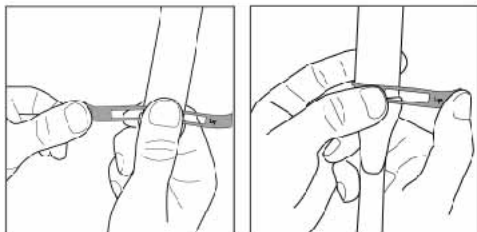


Fig. 1

Fig. 2

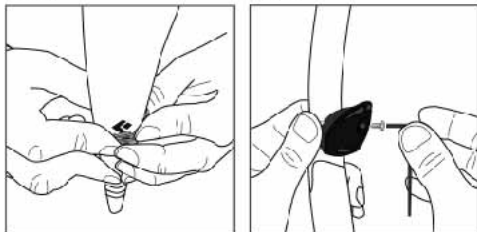


Fig. 3

Fig. 4

ブラックダイヤモンド日本総代理店  
株式会社ロストアロー

〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折1386-6

049-271-7113(ユーザーサポート)

e-mail : info@lostarrow.co.jp

www.lostarrow.co.jp

REV : 05/05