

ブラックダイヤモンド ミラージュ 取扱説明書

※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。

テントの組み立て

1. テントを地面に広げて下さい(図1)。ポールを広げて長いポールが交差する側をテントの正面に向けて置いて下さい。このときポール連結用のパーツ(ハブ)に装備されている丸い突起が下に向くようにして下さい(図2)。
2. ポールのエンドチップをテントの四隅と正面にあるグローメットに挿入して下さい(図3a)。ポールにテント本体に装備されているポールクリップを取り付けてください(図3b)。2個のハブの丸い突起を、テント本体に装備されている取り付け用ボタンに接続して下さい(図3c)。
3. テントの四隅と正面にあるステークポイントをベグ止めして下さい(図4)。

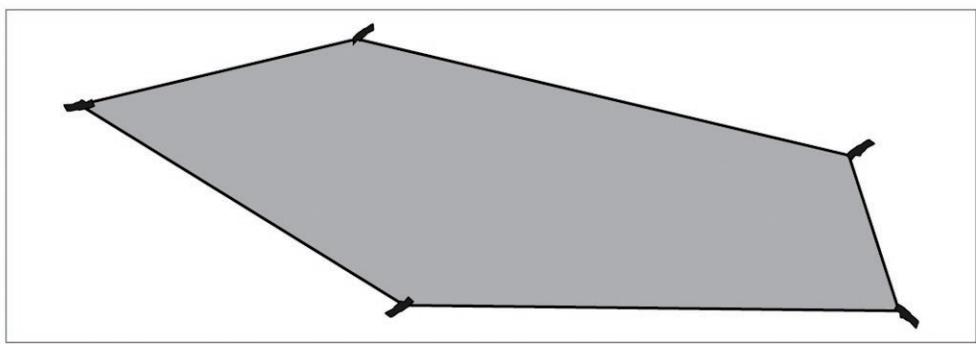


Figure 1

※テントの構造とハブの接続方法を正しく理解すれば、はじめにハブを接続した後、ポールのエンドチップをグローメットに固定する手順でテントを組み立てることで、設営時間をより短縮することができます。

レインフライの装着

4. フライを広げて前後を確認して下さい。シームテープの施されている面を内側にして、テント本体にかぶせて下さい。フライの周囲にあるサイドリースパックルを使用して、フライとテント本体を接続して下さい。前室にある2カ所のステークポイントをベグ止めして下さい。
5. フライの周囲4カ所のコードアジャスターと、前室2カ所のステークポイントを調整して、フライ全体の張り具合が均一になるようにして下さい。
6. フライの内側に取り付けられているベルクロ[®]テープをポールに固定して下さい(図5)。オプションのグラウンドクロスを使用すると、フライのみ(本体無し)で設営することができます。

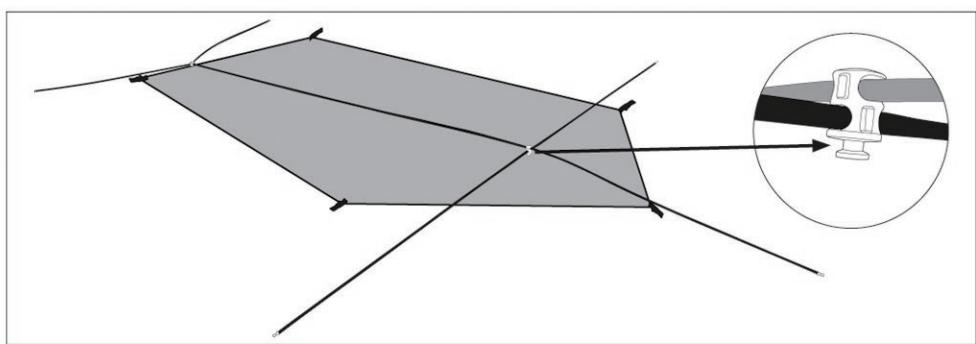


Figure 2

※レインフライにはテント正面のポールに沿ってストラップが取り付けられています。このストラップは開いたドアを丸めて固定するためのものです。

グラウンドクロスの取り付け方

ミラージュとオアシスにはそれぞれのフロア形状に、ぴったりとフィットする、オプションのグラウンドクロスがラインナップされています。グラウンドクロスの周囲には伸縮性のあるループが装備されています。テント本体のステークポイントをベグ止めする際に、ステークポイントをグラウンドクロスのループに通して取り付けて下さい。図6の様にグラウンドクロスとフライのみを使用し、自立式のタープとして設営する場合はグラウンドクロスの周囲にあるグローメットはベグ止めしないで下さい。ポールのエンドチップをグラウンドクロスの角にあるグローメットに挿入して立ち上げて下さい。フライをポールにかぶせて、フライの周囲にあるサイドリースパックルを接続し、フライ全体の張り具合が均一になるように調整して下さい。

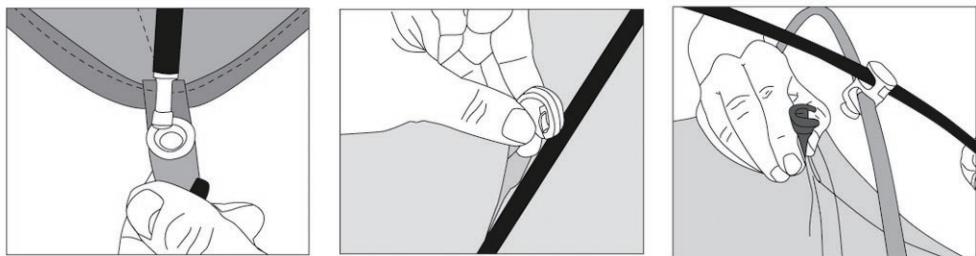


Figure 3a




Figure 3b




Figure 3c

警告

ブラックダイヤモンド・イクイップメント社は、その製品を使用中に発生した直接、間接、突発的、その他いかなる種類の損害に対しても責任を負うものではありません。製品を使用される方はご自分の行動、活動、およびそれらに起因する結果に対して責任を持つ必要があります。

1年間保証

ご購入いただいたから1年間、第一購入者に限り、品質もしくは製造上の欠陥が見つかった場合無償交換いたします。欠陥が見つかった場合、ご購入店にお持ち込みいただくか、輸入代理店に直接お送り下さい。製品を無償にて新品交換いたします。無償交換をこの保証における責務の上限とし、保証期間の満了とともに、その責務も終了するものとします。

保証の対象外

以下のケースは1年間保証の対象外となります。

- ・通常の消耗
- ・メーカーが認めていない以外の部品を交換したり、製品に改造を加えたことによる損傷
- ・間違った使い方や手入れによる損傷
- ・事故、不注意、目的外の使い方をしたことによって生じた損傷

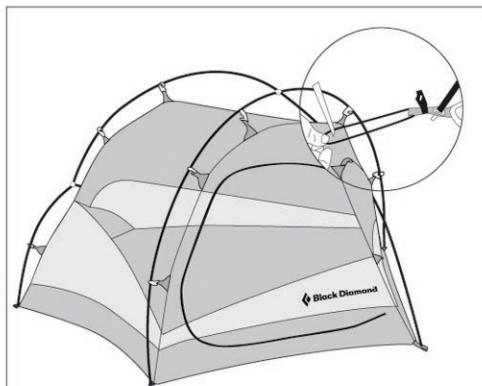


Figure 4



Figure 5



Figure 6

ブラックダイヤモンド日本総代理店

株式会社ロストアロー

〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折1386-6
TEL : 049-271-7113(ユーザーサポート)
e-mail : info@lostarrow.co.jp
www.lostarro.co.jp