

POCO AG™ SERIES

ポコAGシリーズ



ポコAG プレミアム



ポコAG プラス



ポコAG

ポコAGシリーズは、オスプレーが培ってきたバック作りの技術を注ぎ込むことによって、快適性、サポート性、軽さ、通気性、フィット調整のしやすさなどを兼ね備えたチャイルドキャリアです。新たにアンチグラビティ・サスペンションシステムを採用し、フィット感と通気性を向上させています。

OWNER'S MANUAL

オーナーズマニュアル / 取り扱い説明書



ospreypacks.com

概要



共通の機能

- 1 デュアルグラブハンドル
- 2 リムーバブル/ウォッシュابل ドロールパッド
- 3 保管、運搬時に収納できるサイドアーム
- 4 フレームとパッドで囲まれたチャイルドシート
- 5 安定して自立させるワイドなロッキングフットバー
- 6 荷物に傷をつけにくい熱エンボス ジッパースタッシュポケット
- 7 ビルトイン サンシェード
- 8 フロントパネルストレッチメッシュ ショービットポケット

- 9 安全性を高めるフリース付バタフライチャイルドハーネス
- 10 エクスターナル レザヴォアスリーブ
- 11 ストレッチメッシュ ハーネスポケット
- 12 チャイルドシートの上下位置を調整できます
- 13 アジャスタブル リムーバブル ステラアップ

概要



ポコAGプレミアム

サイズ: ワンサイズ
容 量: 39ℓ
重 量: 3.77kg
寸 法: 縦73cm×横38cm×奥行43cm
最大荷重: 22 kg

リムーバブルディパック

サイズ: ワンサイズ
容 量: 11ℓ
重 量: 0.28kg
寸 法: 縦36cm×横29cm×奥行16cm



- 1 フィットオンザフライ アジャスタブルヒップベルト
ジッパーヒップベルトポケット(セーフティーミラー付)
パデッドヒップベルトポケット
- 2 大型下部ジッパーコンパートメント
- 3 デュアルストレッチメッシュサイドポケット
- 4 ジッパーメインコンパートメント
- 5 リムーバブルディパック
(ジッパーメインコンパートメント付)
熱エンボス加工されたジッパースラッシュポケット
フロントパネル ストレッチメッシュポケット

ポコAGプラス

サイズ: ワンサイズ
容 量: 26ℓ
重 量: 3.48kg
寸 法: 縦73cm×横38cm×奥行43cm
最大荷重: 22 kg



- 1 フィットオンザフライ アジャスタブルヒップベルト
ジッパーヒップベルトポケット(セーフティーミラー付)
パデッドヒップベルトポケット
- 2 大型下部ジッパーコンパートメント
- 3 デュアルストレッチメッシュサイドポケット
- 4 ジッパーメインコンパートメント

ポコAG

サイズ: ワンサイズ
容 量: 20ℓ
重 量: 3.13kg
寸 法: 縦73cm×横38cm×奥行43cm
最大荷重: 22 kg



- 1 ラージ下部ジッパーコンパートメント
- 2 ストレッチメッシュヒップベルトポケット

サスペンション

- 1 アンチグラビティアルミニウムサスペンション
 - ・軽量ながら重い荷重をしっかりと支える
 - フルラップ アルミニウムチューブフレーム
- 2 アンチグラビティエアスピードバックパネル
 - ・3Dテンションメッシュが優れた通気性を発揮し
 - 身体を包み込むようにフィット。
- 3 エクソフォームハーネス
 - ・ソフトで肌触りの良いエッジレスメッシュ
 - ・アジャスタブルスターナムストラップ (レスキューホイッスル付)
- 4 アンチグラビティ フィットオンザフライ ヒップベルト
 - ・通気性に優れ、腰を快適に包み込む
 - 3Dテンションメッシュ
 - ・完璧なフィットと快適な運搬のための
 - アジャスタブルヒップベルト



最大荷重

22KG (子供、荷物、バックパックを合わせての重量)

オスプレー アンチグラビティ (AG)

上部からヒップベルトに至るまで、軽量メッシュで連続的に覆われたバックパネル。シームレスな構造は身体にぴったりとフィットし、素晴らしいフィット感と動きやすさを約束します。


アッセンブル




1. チャイルドキャリアの組み立て
2. 背負うためのフィッティング調整
3. フィットと子供の固定
4. 子供を安全に背負う

1. チャイルドキャリアの組み立て


※保管や持ち運びの際は1.1～1.4の逆の手順で折りたたんで下さい。保管には別売りのボコAGキャリングケースを使用して下さい。

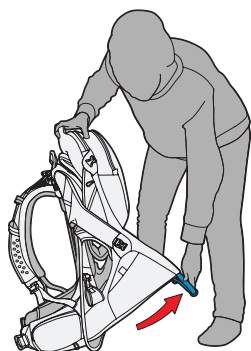


- 1.1 フットバーを後ろ側に引っ張って「カチッ」というクリック音がするまで完全に広げて下さい。

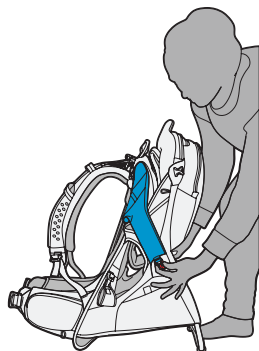

- 1.2 本製品は収納状態においてサイドアームが折りたたまれています。組み立てる際は、サイドパネル下部にあるグレーのメスバックルから、サイドアームの赤いオスバックルを取り外して下さい。



- 1.3 サイドアームを上に戻し、子供用ヘッドレストの側にある赤いカフに、サイドアーム先端の赤い部分を差し込んで下さい。



- 1.4 両側のサイドアームをカフに差し込んでから、サイドアーム先端の赤いオスバックルをカフ側の赤いメスバックルに接続して確実に固定して下さい。これで、チャイルドシートに子供を乗せて背負うことのできる状態になります。

アッセンブル




2. 背負うためのフィッティング調整

△ 注意 バックの調整中に子供を背負わないで下さい。


対応ヒップベルト長：66～122cm

対応背面長：39.5～54.5cm


ヒップベルトの調整




2.1 ショルダーベルト、ヒップベルト、ロードリフターストラップを緩めて下さい。



2.2 バックを背負い、ヒップベルトの中心が腰骨を覆うように合わせて下さい。ヒップベルトのバックルを接続してストラップを引き締めして下さい。




2.3 ヒップベルトパッド両端の間隔が8～15cmになるのが適正なフィッティング状態です。必要に応じ、フィットオンザフライの機能を使用してヒップベルト長を調整して下さい。




2.4 フィットオンザフライはヒップベルト長を調整するための機能です。ヒップベルトのメッシュパッドとエクステンションウィングの間の面ファスナーを剥がして、スライドさせてヒップベルト長を調整して下さい。

ショルダーベルトの調整と背面長の確認




2.5 ヒップベルトの調整後に、ショルダーベルトのストラップを下に引き締めて下さい。




2.6 首の後ろの一番飛び出した骨(第7頸椎)からショルダーヨークの上端までの距離が2.5～5cmになるのが適正な背面長です。必要に応じて背面長を調整して下さい。


背面長の調整



2.7 バックをおろしてショルダーベルトとロードリフターのストラップを完全に緩めて下さい。



2.8 バックパネル中央下部にある背面長調整カムを上へ押し上げて解放して下さい。ショルダーヨークを上下にスライドさせて、適正な背面長に合せて下さい。



2.9 背面長調整カムをしっかりと押し下げてロックして下さい。これで、背負う方のフィッティング調整が完了です。




アッセンブル



3. フィットと子供の固定

お子様を乗せる前に～チャイルドシートの準備

シート高の確認



3.1 チャイルドシート前方にある赤いボタンを押して、ダブルハロチャイルドハーネスを解放して下さい。





3.2 解放されたチャイルドハーネスの両側のストラップを、チャイルドシート後部にあるグラブハンドル上のプラスチック製ウェビングキーパーに引っ掛けて、ハーネスが子供を乗せる時の妨げにならないようにして下さい。

3.3 子供のあごがコックピット前方のロールパッドのトップの高さになるように、適正に調整して下さい。調整が必要かどうか、お子様をキャリアに座らせチェックします。必要に応じて4～5の方法で座席高を調整して下さい。

3.4 座席を上げる時は、座席の後ろにある赤いループをつかんで、シートを引っ張り上げて下さい。上方向の移動の場合、座席高は自動的にロックされます。

⚠ 注意：供を座席に座らせたまま、座席の高さの調整をしないで下さい。

子供を安全に乗せる






3.5 座席を下げる時はヘッドレストの付け根にある赤いレバー(ラダーバックル)を引き上げた状態で、座席を適切な位置に押し下げて下さい。レバーを放すと座席高がロックされます。

3.6 レッグループに子供の足を通して座席に座らせて下さい。子供のあごがロールパッド(3.3を参照)と同じ高さになっていることを確認して下さい。

3.7 グラブハンドルに引っ掛けておいたダブルハロチャイルドハーネスを解放し、子供の腕をアームループに通して下さい。

3.8 ダブルハロチャイルドハーネスの左右に付いているオスバックルをチェストパッドにあるデュアルサイドメスバックルに接続して下さい。

フィッティングの追加情報



3.9 子供の胸にぴったりフィットするように左右のストラップを引き締めて下さい。これで、子供が安全な着座状態となります。


3.10 ダブルハロチャイルドハーネスを緩める時はバックルの付け根ある左右のボタンをつまみながら両側のストラップを緩めて下さい。

3.11 上限(18kg)に近い子供を着座させる場合は、血行の妨げを防ぐためにステアラップ(あぶみ)を使用して下さい。お子様の膝が少し曲がる高さに調整して使用して下さい。

アッセンブル




4. 子供を安全に背負う

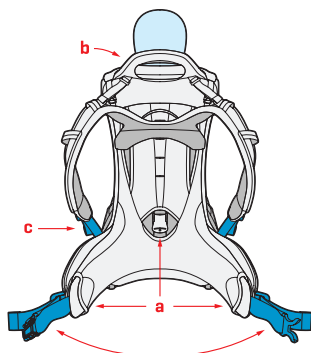


4.1 子供を乗せて背負う前に4.1A~4.1Dを確認して下さい。

- A 大人の背面長とヒップベルトの調整が、正しく行われていることを確認して下さい。[STEP 2を参照]
- B チャイルドシートが正しく調整されていること、ダブルハロチャイルドハーネスのバックルがしっかりと接続されていることを確認して下さい。[STEP3を参照]
- C 大人のショルダーベルトを片側だけ緩めて下さい。最初に肩を入れる側は緩めず、フィットした状態にしておいて下さい。
- D ヒップベルトとスターナムストラップのバックルを外して、緩めて下さい。



4.2 バック背面側に向き、チャイルドシートの前後にある2個のグラブハンドルを使って本製品を持ち上げ、少し曲げた片側の膝の上にフレームを乗せて下さい。

4.3 子供のヘッドレスト側のグラブハンドルから手を放し、放した手でヒップベルトを広げて下さい。




4.4 フィットした(緩めていない)状態のショルダーベルトに、4.3で解放した手を通して下さい。ショルダーストラップを掴んでショルダーベルトを肩にかけて下さい。

4.5 片側のショルダーストラップを掴んだまま身体を前に倒し、バックの荷重と子供の体重を背中ですて止めて下さい。チャイルドシートの前のグラブハンドルをつかんでいる手を放し、その手をショルダーベルトに滑り込ませ、両肩で背負って下さい。

4.6 ヒップベルトのバックルを接続してストラップを引き締めて下さい。

4.7 ショルダーベルトのストラップを引き締めて下さい。



4.8 ロードリフターストラップを引き締めて下さい。

4.9 スターナムストラップのバックルを接続し、ストラップを引き締めて下さい。これで、本製品を使用する準備ができました。

追加情報：背中に手を回し、フットバーを収納して下さい。これにより周りに障害物がある時にも取り回しがしやすくなります。チャイルドキャリアを下ろす際には、フットバーが確実に展開し、カチッと展開音がしたことを確認して下さい。チャイルドキャリアを下ろす時は4.1-4.9の手順を逆に行ってください。


機能の詳細




サンシェード

全てのボコAGシリーズにはサンシェードが標準装備されており、素早く簡単にセットすることができ、子供を日射しから守ります。


サンシェードの組み立て

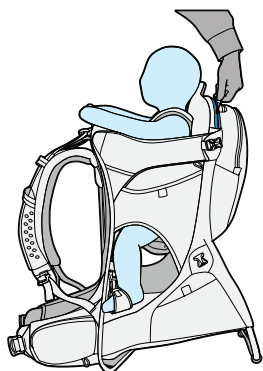

- 1 サンシェードのマークがあるジッパーポケットを開けて下さい。




- 2 サンシェードの上部にあるウェビングループをつかんでサンシェードをポケットから引き出し、サンシェードとポケット内部の面ファスナーを貼りあわせて固定して下さい。




- 3 2つの赤いタブを前方に引っ張って下さい。

サンシェードの収納




- 4 赤いタブをサイドアーム前方のスリーブに下から差し込んで、しっかりと固定して下さい。



- 5 赤いウェビングループに指を入れて下に引っ張り、スリーブから外して下さい。

⚠ 子供にサンシェードが跳ねて当たらないように、指をウェビングループに入れたままテンションを緩めて下さい。



- 6 赤いタブを外したらサンシェードをポケットに収めて、ジッパーを閉じて下さい。


機能の詳細




ドロールパッド

チャイルドシートの前側にあるドロールパッドは、肌触りがソフトで、子供を快適に保護してくれます。ドロールパッドは取り外しが可能で、必要に応じてクリーニングすることができます。クリーニングする場合は、ぬるま湯と中性洗剤を使用して洗浄し、直射日光を避けて通気性のよい場所で自然乾燥させて下さい。

ドロールパッドの着脱



1 ドロールパッドの両端、バックパネル側にあるバックルを外して下さい。



2 ドロールパッド下側の面ファスナーを外し、ドロールパッドを下に引っ張って下さい。
※ 取り付けは取り外しと逆の手順で行って下さい。




トイアタッチメントループ

チャイルドシートの横にある小さいコードループ、またはサンシェードの内側上部のコードループに子供のオモチャやおしゃぶりをつなぎ止めておくことで、落下や紛失を防ぐことができます。



デラックスなチャイルドシート

調整可能なダブルハロショルダーハーネスとチャイルドシートは、安全のためフレームとパッドに囲まれています。アノミカルフィットのチャイルドシートには肌触りがソフトな素材を使用し、サイドには快適な通気性のあるメッシュ素材を使用しています。



調整可能なステアラップ(あぶみ)

上限の18KGに近い子供は、長さ調整のできるパッド入りステアラップを使用することで、脚の血行の妨げを防ぐことができます。



折りたたみ式の軽量アルミフレーム

アルミフレームは荷重をしっかりと支え、本製品を降ろした時には安定して自立します。運搬時や保管時には、フットバーとサイドアームを折りたたむことができます。別売のポコAGキャリングケースを使用すれば、運搬時や保管時に本製品を保護してくれます。



ジッパースタッシュポケット

小型ジッパースタッシュポケットは小物の収納に便利。内部にキークリップが付属しています。



下部ジッパーコンパートメント

全てのポコAGシリーズには、おむつなどを収納することができる下部ジッパーコンパートメントがあります。ポコAGプレミアムとポコAGプラスはポコAG(ノーマル)よりも大きいコンパートメントを備えています。

機能の詳細



2個のグラブハンドル

丈夫なデュアルグラブハンドルで、安定かつ安全に本製品を背負ったり、降ろしたりすることができます。



レザヴォアスリーブ

背面上部の空間にレザヴォア(ウォーターバック)を収納して、大人も子供もハイドレーションにアクセスすることができます。ウォーターバックの適正サイズは、オスプレー、LTレザヴォア1.5リットル。



ストレッチメッシュショルダーベルトポケット

ストレッチメッシュショルダーベルトポケットには、エナジーバーやお子様の好きなおもちゃを入れて、素早く簡単にアクセスすることができます。



オスプレーアンチグラビティサスペンション

適度なテンションのシームレスなAG(アンチグラビティ)バックパネルとヒップベルトは、卓越した快適性、運搬性、通気性を実現。



背面調整機能

背面調整機能は約15cmの調整範囲があり、背負う方をボタンタッチする場合も素早く簡単にフィッティングすることができます。



フィットオンザフライヒップベルト (プレミアム、プラスのみ)

ベルト長の調整可能なフィットオンザフライヒップベルトは、左右それぞれに13cmの調整範囲があり、様々な体格にフィット。通気性に優れ、快適な背負い心地を実現してくれます。



ボコAGキャリングケース(別売)

- ・ワンサイズ/重量0.41kg
- ・IDカードウィンドウ
- ・ロッキングジッパー
- ・リムーバブルショルダーストラップ



ボコAGレインカバー(別売)

- ・ワンサイズ/重量0.41kg
- ・視認性に優れるリップストップナイロン
- ・ビルトインポーチに収納
- ・4点で簡単にセット
- ・クリアビューウィンドウ
- ・リフレクティブロゴ

[レインカバーのセット]

- 1 サンシェードをセットした上からフィットさせます。
- 2 レインカバー側の2個のトグルをヒップベルト側のコードループに通して下さい。
- 3 2本のフックアンドループストラップをスタンドに固定して下さい。
- 4 グラブハンドルの回りでレインカバーのバックルを止めて下さい。

バックとレザヴォアのお手入れ

オスプレーバックは丈夫で耐久性にも優れていますが、正しくお手入れをする事でより長くご使用いただく事ができます。

バックのお手入れ

通常のメンテナンス

- ・使用後はバックをしっかりと清掃してください。
 - ・ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗うことでスムーズな開閉を持続させます。
 - ・濡れている場合は、日陰に吊るして乾燥させてください。
 - ・保管する場合は、全てのストラップを緩めてください。
 - ・土汚れ、汗、塩、さびが発生した場合はしっかりと洗ってください。
- ※トラベルバックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

バックの清掃

- 荷物を全て取り出し、バックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- ショルダーベルトやヘイップベルトが取り外し可能な場合は、取り外します。
- 洗濯機は使用しないでください。バスタブや大きな洗面器で中性洗剤とぬるま湯を使用して洗います。
- バックをやさしくすすぎ、柔らかいブラシで万遍なく洗います。
- ジッパー部分は、柔らかいブラシを使い、刺激の少ないせっけんとぬるま湯で洗います。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。
- 汚れた水を流し、冷たい真水に浸し、よくすすぎます。この行程を洗剤が落ちるまで繰り返します。
- 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

ホイール付きトラベルバックの清掃

※トラベルバックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

- 荷物を全て取り出し、バックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗います。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。
- スポンジや雑巾でシャシーを拭きます。
- 布地は柔らかいブラシかスポンジを使い、中性洗剤とぬるま湯で汚れを洗い落とします。
- 水を布に含ませ、固くしぼって洗剤を拭取ってください。
- 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

バックの清掃

オスプレー社ではバックのお手入れにニクワックス製品の使用をお勧めしています。説明書をよく読みご使用ください。

テックウォッシュ 各種透湿防水生地、耐久撥水加工生地の撥水性を落とすことなく、汚れだけを落とす洗剤です。

テント&ギアソーラーブローフ バックを紫外線から守り、撥水性を向上させるスプレータイプの撥水剤です。

※ニクワックス製品は正規輸入代理店よりご購入ください。



レザヴォアのお手入れ

レザヴォアのメンテナンス

- ・レザヴォアはMPEフィルムを採用しカビや細菌の増殖を防ぎます。
- ・使用後はしっかりと濯いでください。スポーツドリンクなど、糖類の入った飲料を入れた場合は、入念にすすいでください。
- ・定期的にハイドレーション洗浄タブレットを使用することをおすすめします。
- ・レザヴォアは凍っても品質に影響は出ませんが、満タン状態のレザヴォアをお凍らせると、膨張して破損する恐れがあります。
- ・沸騰した熱湯を注がないでください。レザヴォアを破損する恐れがあります。また保証の対象外となります。
- ・Youtube内オスプレーバックのページ“Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir”で洗浄方法を動画で紹介しています。

レザヴォアの清掃(レザヴォアクリーニングキットを使用)

- レザヴォアを空にし、ぬるま湯と刺激の少ない中性洗剤を注ぎます。漂白剤や熱湯を入れないでください。
- キットに入っている大きなブラシでレザヴォア内部を洗います。
- ホースとバイトバルブを取り外し、小さいブラシでホース内部を洗います。
- バイトバルブのシリコンシースを取り外し、温かい石けん水で洗います。
- レザヴォア本体、ホース、バイトバルブを冷たい真水で、よくすすぎます。
- ホースとバイトバルブを風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。
- レザヴォア本体に乾燥用ハンガーを入れ、風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

レザヴォアの清掃(オスプレー製クリーニングタブレットを使用)

- レザヴォアにぬるま湯を注ぎます。漂白剤や熱湯を入れないでください。
- クリーニングタブレットを一錠入れ、蓋を閉めます。
- ホースやハンドルを上向きにしタブレットが溶けるまで5分程度放置します。
- 溶解液が全体に行き渡るようレザヴォアを30秒程度濯ぎます。
- バイトバルブをつまみの空気を抜き、ホースとバイトバルブにも溶解液が行き渡るようにします。
- 15分ほ程度置いてから溶解液をすべて排出します。
- レザヴォアとホースを冷たい真水で、よくすすぎます。
- 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

※日本国内ではオスプレー製クリーニングタブレットを販売しておりません。

[youtube.com/ospreypacks](https://www.ospreypacks.com/youtube.com/ospreypacks)内“Cleaning an Osprey Hydraulics Reservoir”で洗浄方法を動画で紹介しています。

詳細なお手入れにつきましては[ospreypacks.com/PackTech/PackCare](https://www.ospreypacks.com/PackTech/PackCare)をご覧ください。

オスプレーの純正アクセサリー

オスプレーはバックに機能を追加したり、バックを保護したりするための純正アクセサリーを豊富にラインナップしています。詳細はオスプレーまたはロストアローのWEBサイトでご確認ください。

WWW.OSPREYPACKS.COM

WWW.LOSTARROW.CO.JP

パッキングとフィッティング

バックの性能を最大限に引き出し快適な背負い心地を得るためには、正しいフィッティングと重量配分を意識したパッキングが重要です。パッキングとフィッティングの詳細についてはオスプレーまたはロストアローのWEBサイトでご確認ください。

WWW.OSPREYPACKS.COM/PACKTECH/

[HOWTOPACKYOURPACK](#)

WWW.LOSTARROW.CO.JP

お問い合わせ

オスプレー製品に関するご質問やご不明な点がございましたら下記ユーザーサポートダイヤルまでお問い合わせください。

オスプレー日本総代理店

株式会社ロストアロー

〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折 1386-6

代 表：049-271-7111

ユーザーサポート：049-271-7113

FAX: 049-271-7112

E-MAIL: INFO@LOSTARROW.CO.JP

WWW.LOSTARROW.CO.JP

OWNER'S MANUAL

オーナーズマニュアル / 取り扱い説明書



ospreypacks.com