



osprey.com

オスプレー
ポコ LT
チャイルドキャリア 取扱説明書



ポコ LT チャイルドキャリア



ポコ LT チャイルドキャリア

この度はオスプレー・ポコ LT チャイルドキャリアをご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品を安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。



重要！

本製品を組み立て / 使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に保管して必要に応じてご覧ください。

※本製品は EN 13209-1:2022/ASTM F2549-22 に従って製品テストを行っています。

警告

転落のおそれ

お子様が座席の開口部から滑落したり製品から転落して、頭部に重傷を負うおそれがあります。

- ・本製品を組み立て / 使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。
- ・体重 7.25kg 未満もしくは 18kg 以上のお子様には使用しないでください。
- ・生後 6 カ月未満のお子様には使用しないでください。
- ・最大 22kg(お子様、荷物、パックの合計) を越える荷物を載せないでください。
- ・支えなしでお子様が進んで座れない場合は、本製品を使用しないでください。
- ・本製品にお子様を乗せたまま放置しないでください。
- ・座席に座ったお子様の頭部が、大人の頭部よりも高い位置になる場合があります。ドア枠や木の枝にお子様の頭部をぶつけないように注意してください。
- ・日向に長時間放置したりなど極端な高温や低温により、露出した金属が熱く (冷たく) なり、お子様が火傷を負うおそれがあります。本製品を使用する際は、お子様の近くに露出した金属パーツがないことを確認してください。
- ・お子様を座席に乗せたらハーネスでしっかりと固定してください。
- ・本製品を作業用カウンターやテーブルの上など、高い場所に置かないでください。

※本製品を組み立て / 使用する前にこの取扱説明書をよくお読みください。



警告

- ・本製品は大人1人がお子様1人を背負うように設計されています。
- ・使用前に必ず点検を行い、フレームの湾曲、バックルの破損、縫い目や生地破損などが見つかったら決して使用しないでください。
- ・使用前に全てのバックル、スナップボタン、ストラップ、アジャスターがしっかりと固定されていることを点検してください。
- ・本製品の上げ下ろしには十分に注意してください。
- ・前屈みや横向きになる時は十分に注意してください。決して腰を曲げずに膝を曲げてください。
- ・お子様またはご自身の動きによってバランスを崩すことがあります。
- ・運動、眠気、体調不良などによりバランス感覚や運動機能が低下している時は、決して使用しないでください。
- ・製品にものを外付けするとバランスが変化し、危険で不安定な状態になることがあります。
- ・本製品を床に下ろす時はお子様の足に怪我を負わせないように気を配ってください。
- ・お子様を座席の上で立たせないでください。
- ・背負っている方よりも座席に座るお子様の方が天候や気温の影響を受けやすいことに留意してください。お子様には適切な服を着せ、時々耳や顔の体温をチェックしてください。
- ・日差し対策としてサンシェードを使い、お子様に日焼け止めを塗ってください。
- ・お子様の足に十分に血がめぐっているか、定期的にチェックしてください。
- ・長時間使用する時は疲労に注意し、必要に応じてこまめに休憩をとってください。
- ・本製品はウォーキング専用です。クライミング、スキー、サイクリングなどのアクティビティには使用できません。
- ・本製品を火気の近くで使用しないでください。
- ・別売アクセサリや交換パーツについては輸入販売元にお問合せください。

目次

警告	3	使い方	8	別売アクセサリ	17
概要	5	STEP1 組み立て	8	お手入れ	18
機能	6	STEP2 フィッティング	10	製品保証	19
		STEP3 お子様へのフィッティング	12		
		STEP4 安全な背負い方	14		
		サンシェード	16		



ポコ LT チャイルドキャリア

容 量：25 リットル

重 量：2.52kg(サンシェード含む)

寸 法：縦 60 × 横 35 × 奥行 43cm

収納サイズ：縦 75 × 横 35 × 奥行 16cm

最大荷重：22kg(お子様、荷物、製品の合計)



bluesign® プロダクト

本体	100%リサイクルナイロン PFAS フリー DWR 撥水加工
ボトム	100%リサイクルナイロン PFAS フリー DWR 撥水加工
ライナー	100%リサイクルナイロン PFAS フリー DWR 撥水加工

bluesign® 認証ラベルが添付された生地とパーツは bluesign® の定める厳格な安全環境基準に適合しています。これらの製品は bluesign® 認証の化学製品と原材料を使用し、人や環境への負荷を最小限に抑える省資源を意識した方法で製造されています。

詳しい情報は www.bluesign.com からご覧ください。

bluesign® プロダクトに指定されている場合、最終製品全体が bluesign® 基準を満たしています。

- ・素材：bluesign® 認証製品を 90%以上使用
- ・付属品：bluesign® 認証製品を 20%以上使用
- ・残りの生地、素材、部品もすべて認証サプライヤー製の製品を使用

機能



1 サンシェード

強い日差しからお子様を保護するビルトインサンシェード。専用ジッパーポケットから素早く展開 / 収納できます。

2 ドロールパッド

ソフトで肌触りの良いドロール(よだれ)パッドを座席前方に装備。

3 デラックスチャイルドシート

フレームで囲われたパッド付き座席部がダブルヘイローハーネスとチャイルドシートを保護。肌触りがよい表面生地、お子様の体格にフィットする形状、通気性の高いサイドメッシュパネルなど、お子様が快適に過ごせる設計です。

4 調節可能なあぶみ

取扱説明書に記載されている上限体重のお子様の場合、調節可能なパッド付きあぶみが脚をサポートし、血行不良を防ぎます。

5 軽量折りたたみフレーム

軽量なステンレス製フレームが荷重をしっかり支え、製品を下ろした時にしっかりと自立させます。フレームは折りたたんで運搬 / 保管できます。

6 トップ / サイド グラブハンドル

上部と側面に丈夫なグラブハンドルを備え、キャリアを安全に上げ降ろしできます。



7 フロントパネルジッパーポケット

小物の整理に便利なキークリップ付ジッパーポケット。

8 下部ジッパーコンパートメント

17 リットルの容量がある下部ジッパーコンパートメントは、オムツの収納などに重宝します。

9 ヒップベルトポケット

ヒップベルト左右にはオープンメッシュポケットを備え、背負ったままでおやつや小物を取り出せます。

10 外部ハイドレーションスリーブ

本体とバックパネルの間にはハイドレーションの収納スペースがあります。

11 エアスケープサスペンション

軽量フレームシートに凹凸のあるダイカットフォーム材を接着し、表面をメッシュでカバー。抜群のフィット感と通気性、背負った時の動きやすさを実現しています。


12 背面長調整

最大 15cm まで背面長を調整可能。フィールドでも様々な体格の方に素早く簡単にフィットさせることができます。

13 収納式ハーネス / ヒップベルト

旅行中はショルダーハーネスとヒップベルトを収納でき、必要に応じて素早くセットできます。


1. 組み立て

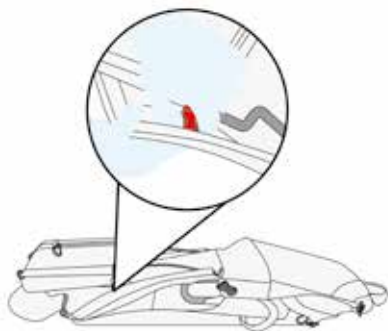


- 1.1** 出荷状態では製品は平らに置まれています。ボトムポケット上部の赤いオスバックルとフレーム内側に隠れているグレーのメスバックルを外してください。



- 1.2** 座席上部にある2つのハンドルを掴んで収納状態の座席を開いてください。

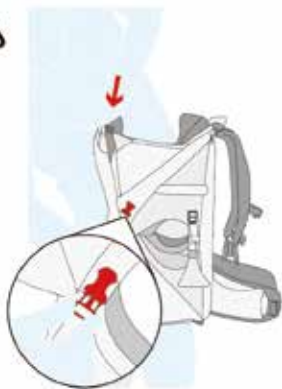

- 1.3** フレームに沿って力を掛けながら、ボトムポケット上部の赤いオスバックルと座席下部の赤いメスバックルを接続してください。これでお子様を乗せられる状態になりました。

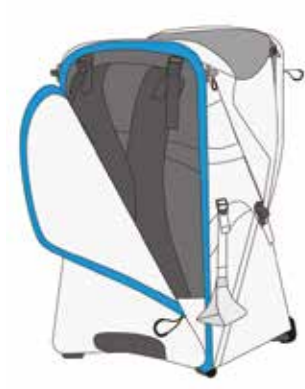

- 1.4** 出荷状態ではショルダーハーネスとヒップベルトが収納されています。背面カバーのジッパーを完全に開き、背面底部の収納ポケットにカバーを収納してください。


保管 / 運搬する際は **1.1** ~ **1.4** の逆の手順を行ってください。

2. フィッティング

⚠ 警告：フィッティング中はお子様を乗せないでください。

ヒップベルトの調整範囲 71cm ~ 127cm
背面長の調整範囲 38cm ~ 53cm



ヒップベルトのフィッティング

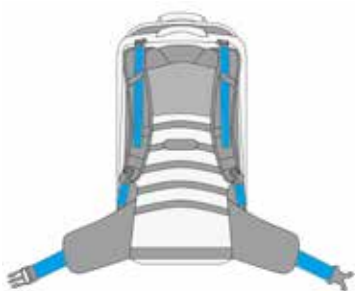

2.1 ショルダーハーネス、ヒップベルト、ロードリフターのストラップを緩めてください。

2.2 ヒップベルトが腰骨を覆うように本製品を背負ってください。ヒップベルトのバックルを接続し、しっかりと締めてください。



背面長の調整

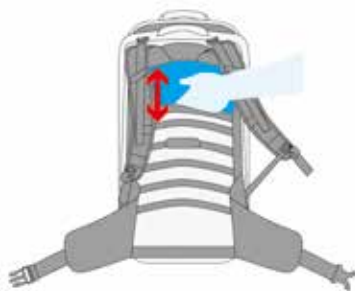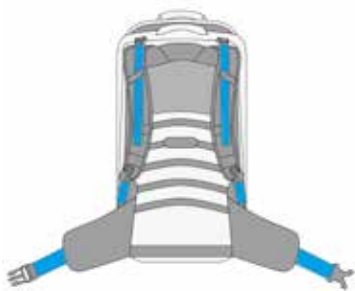

2.5 パックを降ろし、ロードリフターとショルダーハーネスのストラップを完全に緩めてください。

2.6 背面とショルダーハーネスの間に手を差し入れて面ファスナーを剥がし、ショルダーハーネスを上下にスライドさせて背面長を調整してください。

ショルダーハーネスのフィッティング

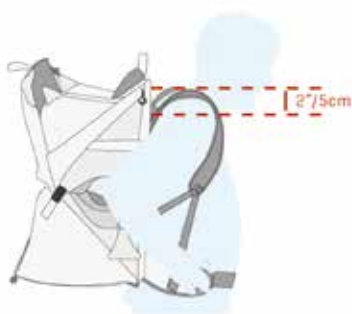

2.3 ヒップベルトを締めたらショルダーハーネスのストラップを後方に締めてください。最後にロードリフターストラップを締めてください。

2.4 適正にフィッティングされている場合、ショルダーハーネスの付け根が第7頸椎（首の付け根の飛び出した骨）の2.5～5cm下に位置します。



2.7 背面長を調整したら、面ファスナーを押し付けてショルダーハーネスを背面に固定してください。これでフィッティングは完了です。

3. お子様へのフィッティング

座席の準備



センターバックパッド

⚠ 座席高の調整

以下の手順で座席高を調整してください：



- 3.1** センターバックパッドの裏で接続されている赤いバックルを左右とも外し、ダブルハイローハーネスを開いてください。

- 3.2** お子様のおごと座席前方のドロールパッド上端が水平になるのが適切な座席高です。お子様を座席に乗せ、座席高の調整が必要かチェックしてください。

お子様を安全に座らせる



- 3.5** 面ファスナーを剥がした状態で、お子様の体格に合わせてシートを上下にスライドさせてください。



- 3.6** お子様を乗せてダブルハイローハーネスのレッグループに両足を通してください。お子様のおごと座席前方のドロールパッド上端が水平になり、適正にフィットしていることを確認してください。

警告：座席高の調整中は本製品にお子様を乗せないでください。



3.3 座席高の調整は面ファスナーで行います。面ファスナーはセンターバックパッド (3.1 参照) の後ろにあります。

3.4 センターバックパッドの後ろに手を差し入れて面ファスナーを剥がしてください。



3.7 お子様の腕をダブルヘイローハーネスのアームループに通してください。


3.8 ハーネス両側の赤いオスバックルを、センターバックパッド裏の赤いメスバックルに接続してください。

3.9 ハーネスのストラップを締めてお子様の上半身にフィットさせてください。これでお子様が座席に安全に着座しました。

調整式あぶみ

お子様が上限体重 (P.3 参照) の場合、付属のあぶみを使用してください。お子様の足をあぶみに通して膝が少し曲がるように調整し、血行が悪くならないようにしてください。

4. 安全な背負い方



4.1 お子様を乗せて背負う前に以下の項目をチェックしてください。

- 背面長とヒップベルトが適正に調整されているかをチェックしてください (P10 ~ P11 [2. フィッティング] を参照)。
- お子様が座席にしっかりと着座しているかをチェックしてください (P12 ~ P13 [3. お子様へのフィッティング] を参照)。
- 肩を先に入れる方のショルダーハーネスを締め、もう片方は緩めてください。
- ヒップベルトと胸部スターナムストラップのバックルを外して緩めてください。



4.2 座席前後のグラブハンドルで本製品をイラストの向きで持ち上げ、少し曲げた膝の上にフレームを乗せてください。

推奨事項：もうひとり補助の大人がいれば、両側面の水平ハンドルで持ち上げ、大人の背中に乗せることができます。



4.5 ヒップベルトのバックルを接続し、ストラップを締めてください。



4.6 ショルダーハーネスのストラップをしっかりと締めてください。



- 4.3** 締めた方のショルダーハーネスに腕を通し、反対側の手で座席前方のハンドルを握りながら本製品を肩に担ぎ上げてください。



- 4.4** ショルダーハーネスを持ったまま身体を前屈みにして、お子様と本製品を背中中で安定させてください。座席前のハンドルから手を放し、空いた腕をショルダーハーネスに通して本製品を両肩で背負ってください。



- 4.7** 背面上部のロードリフターストラップを締めてください。




- 4.8** 胸部スターナムストラップのバックルを接続し、ストラップを締めてください。これで準備は完了です。

サンシェード


専用ジッパーポケットに収納されているサンシェードは簡単にセットでき、お子様を日射しから守ります。



- 1 [SUNSHADE] ラベルの付いたジッパーポケットを開いてサンシェードのコードループを掴み、ポケットから引き出してください。
- 2 サンシェード側の面ファスナーとポケット側の面ファスナーを合わせて固定してください。



- 3 サンシェードのループウェビングと、本体背面上部のトグル（留め具）を見つけてください。サンシェードのループウェビングを、トグルにしっかりと引き寄せてください。



- 4 サンシェードのループウェビングにトグルを通してください。左右とも固定してサンシェードをセットしてください。

サンシェードの収納

- 5 1～4の逆の手順でサンシェードを収納してください。
取外しの際にサンシェードのウェビングが跳ねてお子様に当たらないように注意してください。



ポコレインカバー

防水素材製のレインカバーはサンシェードをセットした上からぴったりとフィットし、お子様と荷物を風雨から守ります。お子様が周囲を見られるようにクリアウィンドーを備えています。



ポコキャリアケース

チャイルドキャリアを運搬時の汚れや傷つきから保護するケース。

- ・取り外し可能なショルダーストラップ
- ・ID カードウィンドー
- ・ロックブルジッパー

お手入れ

オスプレー社は本製品のお手入れに Nikwax[®] 製品を推奨しています。詳細なお手入れ方法は以下の弊社ウェブサイトをご覧ください。

<https://www.lostarrow.co.jp/osprey/support/tech/maintenance.html>

通常のお手入れ

- ・使用後は必ず本製品をきれいにしてください。
- ・ジッパーは故障を防ぐためにこまめに掃除してください。
柔らかいブラシを使い、中性洗剤とぬるま湯で洗ってください。
- ・本製品が濡れている場合は、吊るして陰干しし、完全に乾いてから保管してください。
- ・使用しない時は全てのストラップをゆるめておいてください。
- ・生地やウェビング、メッシュに汚れ、汗、塩分、しみなどが付着したら洗ってください。

本製品の洗淨

- ・荷物を全て取り出し、ブラシでゴミや埃を取り払ってください。
- ・洗濯機を使用しないでください。バスタブや大きなシンクで中性洗剤とぬるま湯を使って洗ってください。
- ・やさしくすぎ、柔らかいブラシで隅々までブラッシングしてください。
- ・ジッパーも満遍なくブラッシングし、内側の凹凸や全てのバックルをすすいでください。
- ・汚れた水を捨て、冷たい水道水ですすいでください。洗剤が落ちるまで完全にすすいでください。
- ・直射日光の当たらない風通しの良い場所に吊るして乾かしてください。

製品保証

オスプレー社はご購入いただいた製品の常識的な製品寿命の期間、およびお客様が実際に使用できる期間中に生じた原材料および製造上の不具合に対して製品保証をいたします。原材料および製造上の不具合によって生じたいかなる破損に対しても、製品を謹んで修理または交換いたします。当社で製品の破損状況を確認した結果、その原因が通常使用において起こりうる傷や経年劣化、酷使または事故、あるいは常識的に考えられる製品寿命を超えていたことによる場合は適正な料金で修理いたします。オスプレー製品をお使いの方々に当社のアフターサービスを知っていただくためにも、この製品保証を忠実に実行いたします。製品に問題が生じた場合は下記のカスタマーサービスにご連絡の上、修理のお手続きをお願いいたします。

輸入販売元

株式会社ロストアロー

〒112-0012 東京都文京区大塚 3-4-7 茗溪ビル

TEL : 03-6902-2131(代表)

e-mail : ec@lostarrow.co.jp

※製品や修理に関するご質問は、弊社 WEB サイトよりお問い合わせください。

www.lostarrow.co.jp

