



osprey.com

2022年12月作成



osprey.com

オスプレー

ポコLT

チャイルドキャリア 取扱説明書

## ポコ LT チャイルドキャリア



ポコ LT チャイルドキャリア

この度はオスプレー・ポコ LT チャイルドキャリアをご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品を安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読み下さい。



**重要**  
取扱説明書をよく読み、  
お手元に保管して  
必要に応じてご覧下さい。



### **警告** 転落や窒息のおそれ

本製品をご使用になる前に取扱説明書の全ての指示をお読み下さい。  
本製品は EN 13209-1:2004、ASTM F2549-14A に従ってテストされています。

**耐荷重** 22kg (お子様、荷物、製品重量の合計)

**警告** お子様を支えなしで座った姿勢を維持できない場合は本製品を使用しないで下さい。

**警告** 体重が 7.25kg 未満または 18kg 以上のお子様には使用しないで下さい。  
生後 6 カ月未満のお子様にも使用しないで下さい。

**警告** 本製品にお子様を乗せたまま放置しないで下さい。

**警告** 本製品にお子様を乗せている時、背負っている方の頭部よりお子様の頭部が高くなる場合があります。ドアの枠や木の枝などにお子様をぶつけないように注意して下さい。

**警告** 極端な高温や低温 (日なたに長時間放置することを含む) によって金属パーツが熱く (冷たく) なり、お子様が触れた際に火傷するおそれがあります。本製品を使用する際は、お子様に金属パーツが触れないよう確認して下さい。

**警告** お子様の本製品から転落したり滑落したりして深刻な怪我をしないように、必ずお子様をハーネスで座席に固定して下さい。

**警告** 本製品を作業用カウンターやテーブルの上などの高い場所に置かないで下さい。



osprey.com

# 概要

**⚠ 警告**：本製品を使用する際は以下の点に注意して下さい。

- + 本製品の定員は1名です。大人が1人のお子様を背負うように設計されています。
- + 本製品を使用する前に必ず全てのバックル、スナップボタン、ストラップが正しく固定され、調整部がきちんと調整されていることを確認して下さい。
- + 本製品を使用する前に必ず破損がないかを点検して下さい。以下の場合には決して使用しないで下さい。
  - フレームが曲がっている
  - バックルが破損している
  - 縫い目や生地が裂けたり破れたりしている
- + 本製品はレジャーに適していますが、スキーやサイクリングなどのスポーツには適しておりません。
- + 本製品を背負う/下ろす際は十分注意を払って下さい。
- + お子様またはご自身の動きによって、本製品を背負っている方がバランスを崩すことがあります。
- + 本製品を背負う方は身体を屈めたり傾けたりする際に十分な注意を払って下さい。
- + 本製品を背負っている方よりも背負われたお子様の方が天候や気温の影響を受けやすいことを留意して下さい。お子様には適切な衣服を着せ、適宜耳や顔を触って体温を確かめて下さい。
- + 日差し対策としてサンシェードを使い、お子様に日焼け止めを塗って下さい。
- + 背負われたお子様も疲れることがあります。本製品を使用する際はこまめに休憩をとって下さい。
- + 本製品を床に置く時には、怪我しないようお子様の足に気を配って下さい。
- + お子様が生地で立ち上がらないようにして下さい。

## 目次

概要	5
機能	6
使い方	8
1：ポコ LT の組み立て	8
2：フィッティング	10
3：お子様のフィッティングと固定	12
4：安全な背負い方	14
サンシェード	16
別売アクセサリ	17
お手入れ	18
製品保証	19



### ポコ LT チャイルドキャリア

容 量：25リットル  
 重 量：2.43kg  
 寸 法：縦61×横34×奥行37cm  
 収納サイズ：縦77×横34×奥行10.5cm  
 最大荷重：22kg（お子様、荷物、製品重量の合計）




### Bluesign® 認証 メインファブリック：210D ナイロン

- + 最高レベルの消費者安全性
- + 人や環境に与える負荷を最小限に抑えて製造
- + 認証された化学製品と原材料を使用

Bluesign® 認証ラベルが添付された生地とパーツは Bluesign® の定める厳格な安全環境基準に適合しています。これらの製品は Bluesign® 認証の化学製品と原材料を使用し、人や環境への負荷を最小限に抑える省資源を意識した方法で製造されています。

詳しい情報は [www.bluesign.com](http://www.bluesign.com) からご覧下さい。

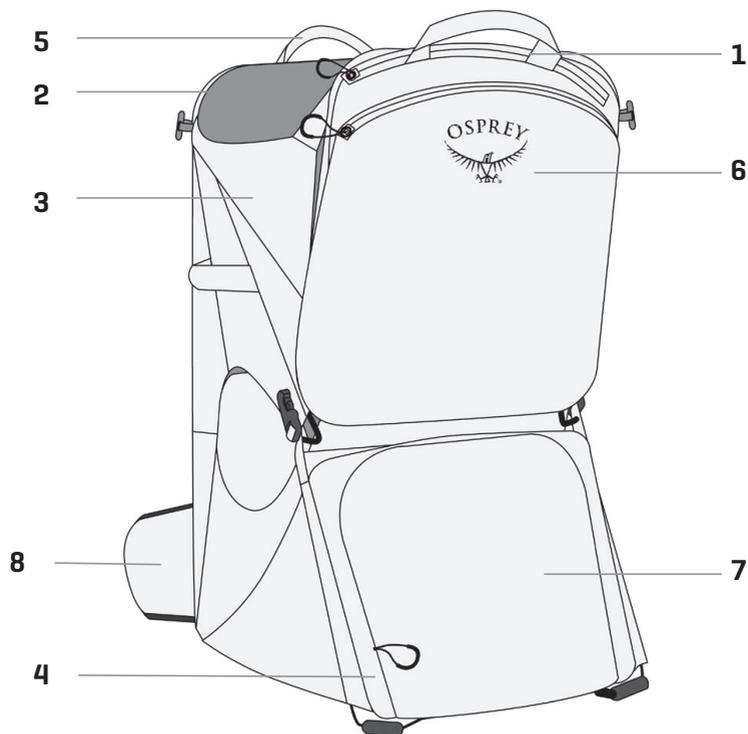

## 1 サンシェード

日差しからお子様を守るビルトインサンシェードを搭載。専用ジッパーポケットで素早く展開/収納できます。

## 2 ドロール（よだれ）パッド

ソフトな肌触りでお子様も快適なパッドを座席前方に装備。

## 3 デラックスチャイルドシート

ハーネスとチャイルドシートを組み合わせた座席部。前後をフレームとパッドで囲み安全性を高めています。表面生地は肌触りがよく、お子様の体格にフィットする設計や通気性の高いメッシュサイドパネルで快適に過ごせます。

## 4 軽量折りたたみフレーム

軽量ステンレスフレームは荷重をしっかりと支え、本製品を下ろした際には自立します。運搬時や保管の際はフレームを折りたためます。

## 5 トップ/サイド グラブハンドル


上部と側面に丈夫なグラブハンドルを備え、本製品を安全に上げ下ろしできます。

## 6 ジッパーフロントパネルポケット

上部に小物の整理に便利なキークリップ付きジッパーポケットを装備。

## 7 下部ジッパーコンパートメント

下部にオムツなどの収納に適した容量 14 リットルのジッパーコンパートメントを備えています。

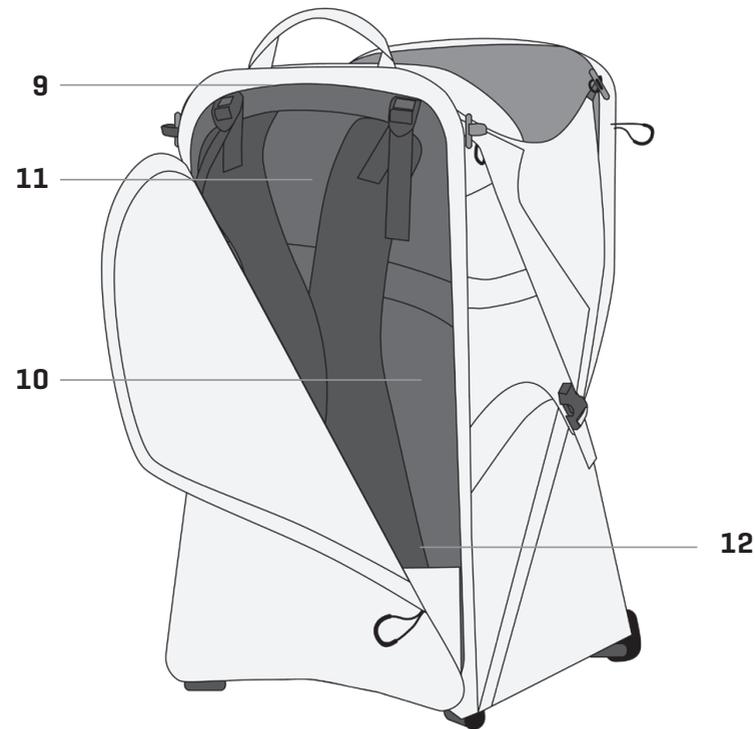

## 8 ヒップベルトポケット

ヒップベルトの左右にオープンメッシュポケットを備え、本製品を背負ったままでおやつや小物を簡単に取り出せます。

## 9 外部ハイドレーションスリーブ

背面上部に開口部を装備。ハイドレーションの収納に便利です。

## 10 エアスケープサスペンション

軽量フレームシートに凹凸のあるダイカットフォーム材を接着し、表面をメッシュでカバー。抜群のフィット感と通気性、背負った時の動きやすさを実現しています。


## 11 背面長調整

背面長は最大 10cm まで調整可能。フィールドでも様々な体格の方に素早く簡単にフィットさせることができます。


## 12 収納式ハーネス/ヒップベルト

ショルダーハーネスとヒップベルトは収納可能。旅行中の破損や摩耗を防ぎます。必要に応じて素早く展開できます。


# 1. ポコ LT の組み立て

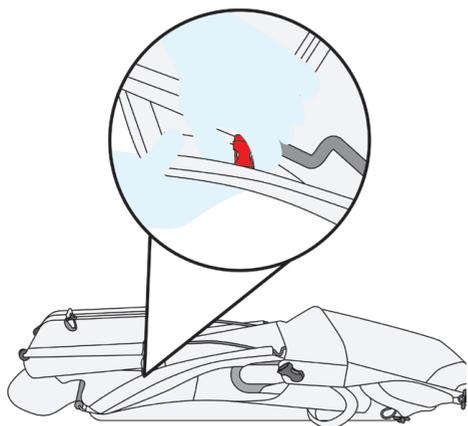


**1.1** 本製品は開封時には平らに畳まれています。下部ポケット上部とフレーム内側を接続している赤 / 白のバックル 2 箇所を外して下さい。

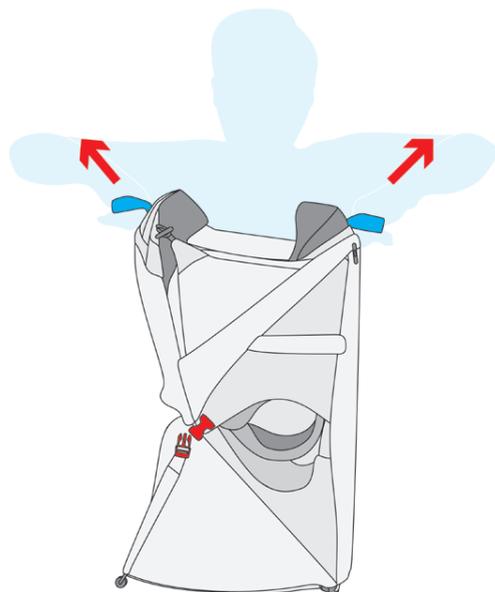

**1.2** 座席上部の 2 つのハンドルを掴んで座席を開いて下さい。

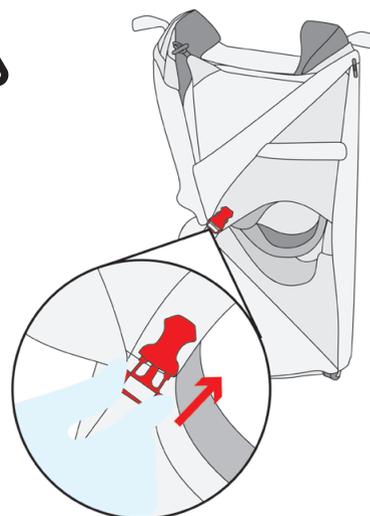

**1.3** 下部ポケット上部の赤いオスバックルと座席下部の赤いメスバックルを接続して下さい。左右 2 箇所接続します。

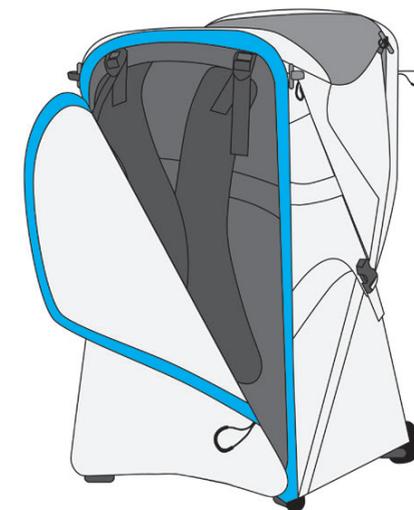

**1.4** 初期状態ではショルダーハーネスとヒップベルトが収納されています。背面カバーのジッパーを完全に開き、背面底部の収納ポケットに開いたカバーを収納して下さい。

保管 / 運搬する際は 1 ~ 4 の逆の手順を行って下さい。


## 2. フィッティング

⚠ **警告** : フィッティング中は本製品にお子様を乗せないで下さい。


ヒップベルトの調整範囲 : 66cm ~ 122cm

背面長の調整範囲 : 38cm ~ 53cm

### ヒップベルトのフィッティング

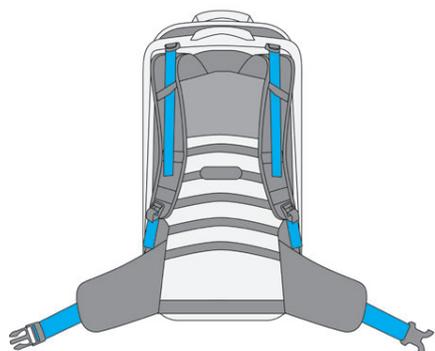


**2.1** ショルダーハーネス下部、ヒップベルト、ロードリフター（ショルダーハーネス上部）のストラップをゆるめて下さい。

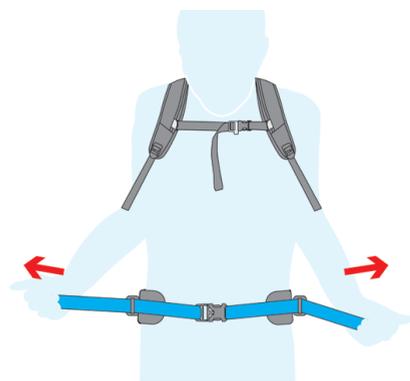


**2.2** ヒップベルトが腰骨を覆うように本製品を背負って下さい。ヒップベルトのバックルを接続し、しっかりと締めて下さい。（右ページへ）

### ショルダーハーネスのフィッティング

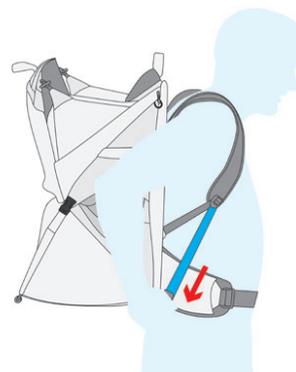


**2.3** ショルダーハーネスのストラップを下後方に締めて下さい。最後にロードリフターストラップを締めて下さい。

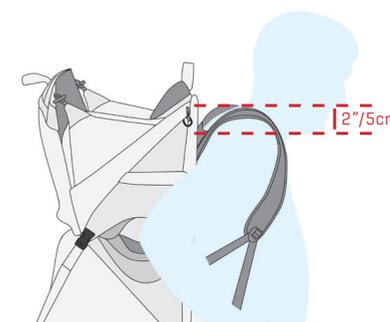


**2.4** 適正にフィッティングされている場合、ショルダーベルトの付け根が第7頸椎（首の付け根の飛び出した骨）の2.5 ~ 5cm下に位置します。


### 背面長の調整

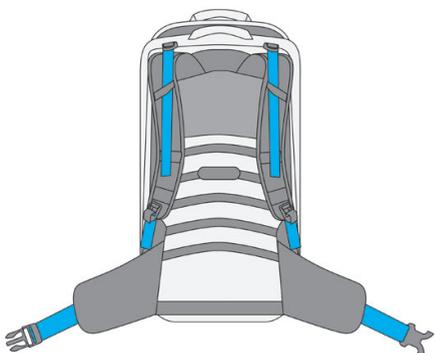

**2.5** 本製品を下ろしてロードリフターとショルダーハーネスのストラップを完全にゆるめて下さい。

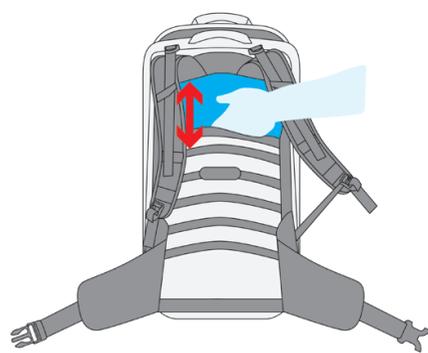


**2.6** 背面とショルダーハーネスの間に手を差し入れて面ファスナーを剥がし、ショルダーハーネスを上下にスライドさせて背面長を調整して下さい。

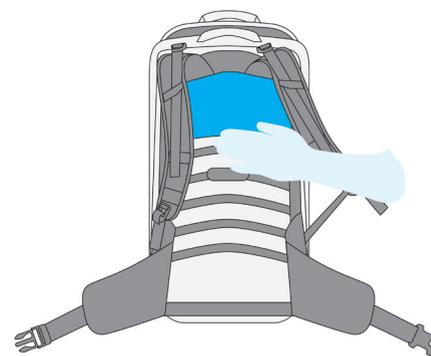

**2.7** 背面長を調整したら、面ファスナーを押し付けてショルダーハーネスを背面に固定して下さい。これでフィッティングは完了です。

### 3. お子様のフィッティングと固定


#### 座席の準備

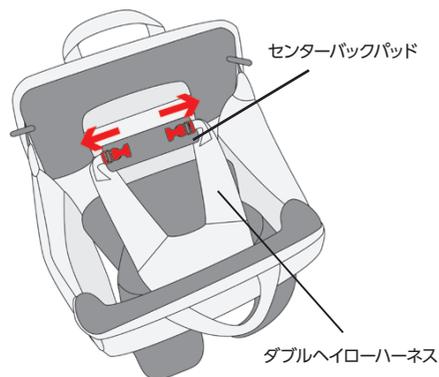

**3.1** センターバックパッドの裏で接続されている赤いバックルを左右とも外し、ダブルハイローハーネスを開いて下さい。

#### 座席高の調整

座席高は以下の手順で調整して下さい。

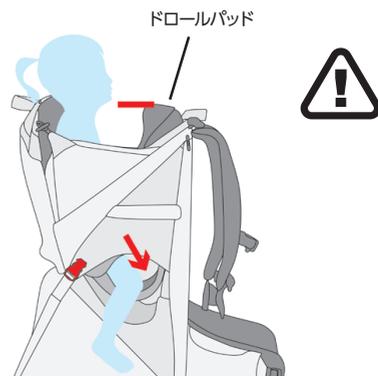

**3.2** お子様のおごとと座席前方のドローパッド上端が水平になるのが適正な座席高です。必要に応じて手順 3.3 以降を参考に座席高を調整して下さい。(右ページへ)

**警告**：座席高の調整中は本製品にお子様を乗せないで下さい。



**3.3** 座席高の調整は面ファスナーで行います。面ファスナーはセンターバックパッドの後方に位置しています。



**3.4** センターバックパッドの後方に手を差し込み、面ファスナーを剥がして下さい。(左ページ下へ)



**3.5** 面ファスナーを剥がしたら、お子様の体格に合うようにシートを上下にスライドさせて下さい。

#### お子様を安全に座らせる



**3.6** お子様を本製品に乗せ、左右の足をレッグループに通して下さい。お子様のおごととドローパッド上端の高さが一致し、適正にフィットしているかを確認して下さい。



**3.7** ダブルハイローハーネスのアームループにお子様の腕を通して下さい。




**3.8** ハーネス左右の赤いオスバックルを、センターバックパッド後ろにある赤いメスバックルに接続して下さい。




**3.9** お子様の上半身にハーネスが沿うように、左右のストラップをしっかり締めて下さい。安全に着座した状態になります。

## 4. 安全な背負い方

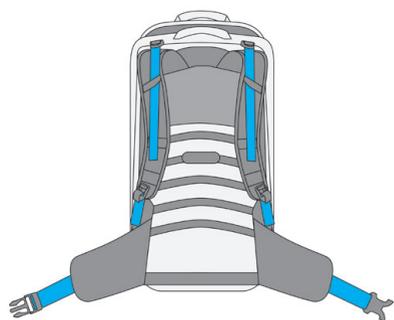


**4.1** お子様を乗せて背負う前に、以下の項目をチェックして下さい。

- 背面長とヒップベルトが正しく調整されているか確認して下さい (P10 ~ P11 [2. フィッティング] を参照)。
- お子様が生席に正しく着座しているか確認して下さい (P12 ~ P13 [3. お子様へのフィッティングと固定] を参照)。
- 先に肩を入れる側のショルダーハーネスストラップを身体に合わせて調整しておいて下さい。反対側のストラップはゆるめておきます。
- ヒップベルトと胸部スターナムストラップのバックルを外してゆるめて下さい。

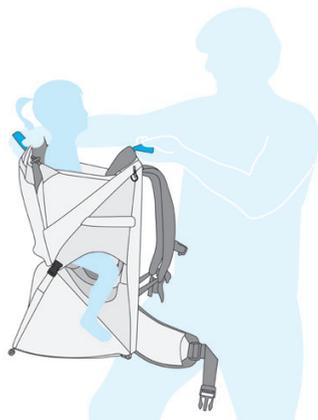

**4.2** 座席前後のGrabハンドルを持ち、イラストのように本製品の背面が見える状態で持ち上げ、少し曲げた膝の上にフレームを乗せて下さい。


別の方が補助する場合は、両サイドの水平ハンドルで持ち上げ、本製品を背負う方の背中に乗せて下さい。(右ページへ)




**4.3** 身体に合わせて調整した側のショルダーハーネスストラップに腕を通し、反対側の手で座席前方のハンドルを握り、本製品を肩に担ぎ上げて下さい。




**4.4** ショルダーハーネスを持ったまま、お子様と本製品を背中安定させるために体を前に傾けて下さい。もう一方の腕をショルダーハーネスに通して本製品を両肩に乗せて下さい。

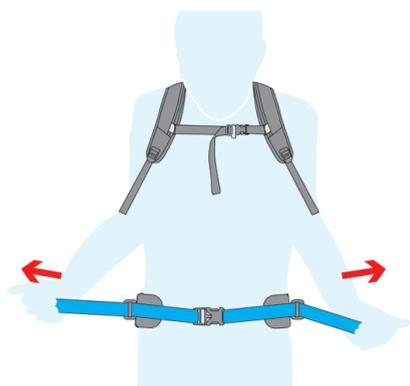


**4.5** ヒップベルトのバックルを接続し、ストラップを締めして下さい。

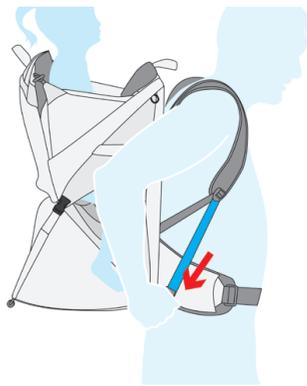

**4.6** ショルダーハーネスのストラップを締めて下さい。

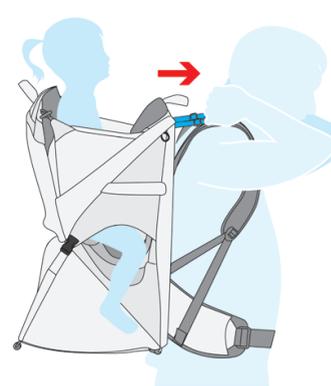


**4.7** ロードリフターストラップを締めて下さい。

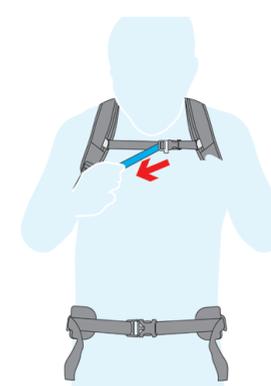


**4.8** 胸部スターナムストラップのバックルを接続し、ストラップを締めて下さい。これで準備は完了です。

# サンシェード


ポコチャイルドキャリアの全モデルにはビルトインサンシェードが付属しています。  
サンシェードは専用ジッパーポケットから簡単にセットでき、お子様を日射しから守ります。

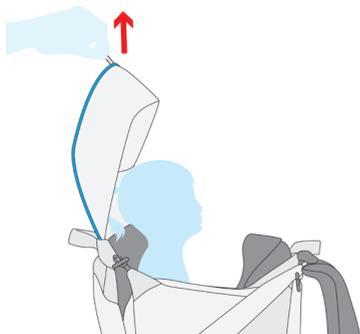


- 1 [SUNSHADE] の文字とアイコンが表示されたラベルのあるジッパーポケットを開きます。サンシェード上部のコードループを掴み、サンシェードをポケットから引き出して下さい。



- 2 サンシェード表裏の面ファスナーとポケット内 2 箇所の面ファスナーとの位置を合わせて固定して下さい。

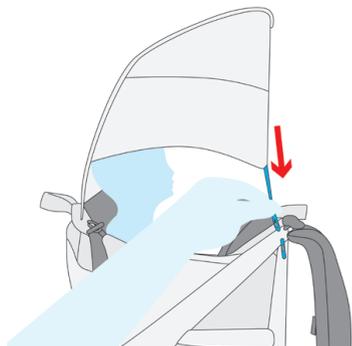

- 3 本体背面上部のトグル(留め具)と、サンシェードのループ付きウェビングを接続します。ループ付きウェビングをトグルにしっかり引き寄せして下さい。

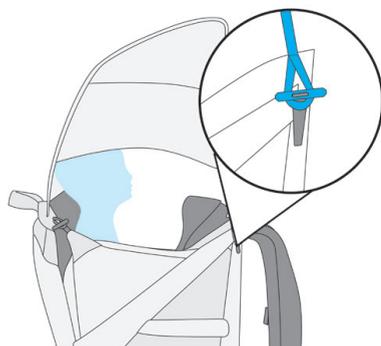

- 4 本体背面のトグルをサンシェードのループ付きウェビングに通して固定します。反対側のトグルも同様にし、サンシェードを固定して下さい。

## ⚠ サンシェードの収納

- 5 1～4 の逆の手順でサンシェードを収納して下さい。  
トグルからの取外しの際、サンシェードのウェビングが跳ねてお子様に当たらないように注意して下さい。

# 別売アクセサリ



## ポコレインカバー

- ・ビルトインポーチに収納
- ・5 点式固定の簡単セッティング
- ・クリアビューウィンドウ
- ・夜間に光を反射するロゴ

## 装着方法

1. 展開したサンシェードの上にレインカバーを被せて下さい。
2. レインカバーの 2 箇所のトグルを本製品底面にあるコードループに通して下さい。
3. 2 本の面ファスナーストラップを下部ジッパーコンパートメント下のキックスタンドに巻き付けて下さい。
4. クリアウィンドウ左右前方下部の白いバックルストラップを、ロードリフターストラップの下に通してバックルを接続して下さい。



# お手入れ

オスプレー社は本製品のお手入れに Nikwax® 製品を推奨しています。詳細なお手入れ方法は以下の弊社ウェブサイトをご覧ください。

<https://www.lostarrow.co.jp/osprey/support/tech/maintenance.html>

## 通常のお手入れ

- ・使用後は必ず本製品をきれいにして下さい。
- ・ジッパーは故障を防ぐためにこまめに掃除して下さい。  
柔らかいブラシを使い、中性洗剤とぬるま湯で洗って下さい。
- ・本製品が濡れている場合は、吊るして陰干しし、完全に乾いてから保管して下さい。
- ・使用しない時は全てのストラップをゆるめておいて下さい。
- ・生地やウェビング、メッシュに汚れ、汗、塩分、しみなどが付着したら洗って下さい。

## 本製品の洗淨

- ・荷物を全て取り出し、ブラシでゴミや埃を取り払って下さい。
- ・洗濯機を使用しないで下さい。バスタブや大きなシンクで中性洗剤とぬるま湯を使って洗って下さい。
- ・やさしくすすぎ、柔らかいブラシで隅々までブラッシングして下さい。
- ・ジッパーも満遍なくブラッシングし、内側の凹凸や全てのバックルをすすいで下さい。
- ・汚れた水を捨て、冷たい水道水ですすいで下さい。洗剤が落ちるまで完全にすすいで下さい。
- ・直射日光の当たらない風通しの良い場所に吊るして乾かして下さい。

# 製品保証

オスプレー社はご購入いただいた製品の常識的な製品寿命の期間、およびお客様が実際に使用できる期間中に生じた原材料および製造上の不具合に対して製品保証をいたします。原材料および製造上の不具合によって生じたいかなる破損に対しても、製品を謹んで修理または交換いたします。当社で製品の破損状況を確認した結果、その原因が通常使用において起こりうる傷や経年劣化、酷使または事故、あるいは常識的に考えられる製品寿命を超えていたことによる場合は適正な料金で修理いたします。オスプレー製品をお使いの方々に当社のアフターサービスを知っていただくためにも、この製品保証を忠実に実行いたします。製品に問題が生じた場合は下記のカスタマーサービスにご連絡の上、修理のお手続きをお願いいたします。

## 輸入販売元

株式会社ロスタートロー 〒112-0012 東京都文京区大塚 3-4-7 茗溪ビル  
TEL: 03-6902-2131(代表) e-mail: ec@lostarrow.co.jp

※製品に関するご質問や修理につきましては、弊社 WEB サイトよりお問い合わせ下さい。  
[www.lostarrow.co.jp](http://www.lostarrow.co.jp)